

An aerial photograph of a city, likely Dage Town, showing a mix of urban development and natural landscape. In the foreground, there are several large, modern buildings and a wide road. The middle ground shows a dense urban area with many smaller buildings and a large, curved road. The background features a range of mountains under a clear sky.

丰宁满族自治县 大阁镇国土空间总体规划 (2021-2035年) 草案公示

注：本次成果为规划草案公示，最终以审批文件为准。

1

目标定位

2

国土空间格局

3

中心城区规划

目标定位

- 发展定位
- 规划目标

京津冀绿色产业承载地

丰宁县综合服务中心

2025

规划至2025年，国土空间开发保护格局不断优化。耕地数量、质量、生态“三位一体”保护不断加强，生态空间比重与质量保持稳定，协同发展水平逐步提高；人性化、均等化的城乡服务功能逐渐完善，宜居、宜业、宜游品质总体改善，城乡融合取得较好成效。

2035


规划至2035年，科学有序的国土空间开发与保护格局基本形成。农业农村空间优质高效，乡村一二三产业融合发展得以实现，粮食安全格局更加稳固；生态环境质量得到显著提高，可持续发展能力全面提升；城乡功能趋于完善，现代化基础设施和公共服务设施基本完备，人民群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升。

国土空间格局


- 严格落实三条控制线
- 国土空间总体格局
- 优化居民点体系

严格落实三条控制线

- 严格落实上位规划确定的耕地保有量和永久基本农田保护任务，规划到2035年，耕地保有量不低于34.0335万亩（36.89平方千米），永久基本农田不低于3.9735万亩（26.49平方千米）。
- 落实上级下达的生态保护红线159.60平方千米，为燕山水源涵养-生物多样性维护、坝上高原防风固沙生态保护红线，主要位于镇域东西两侧。
- 落实上级下达城镇开发边界规模2241.47公顷，扩展倍数1.17。

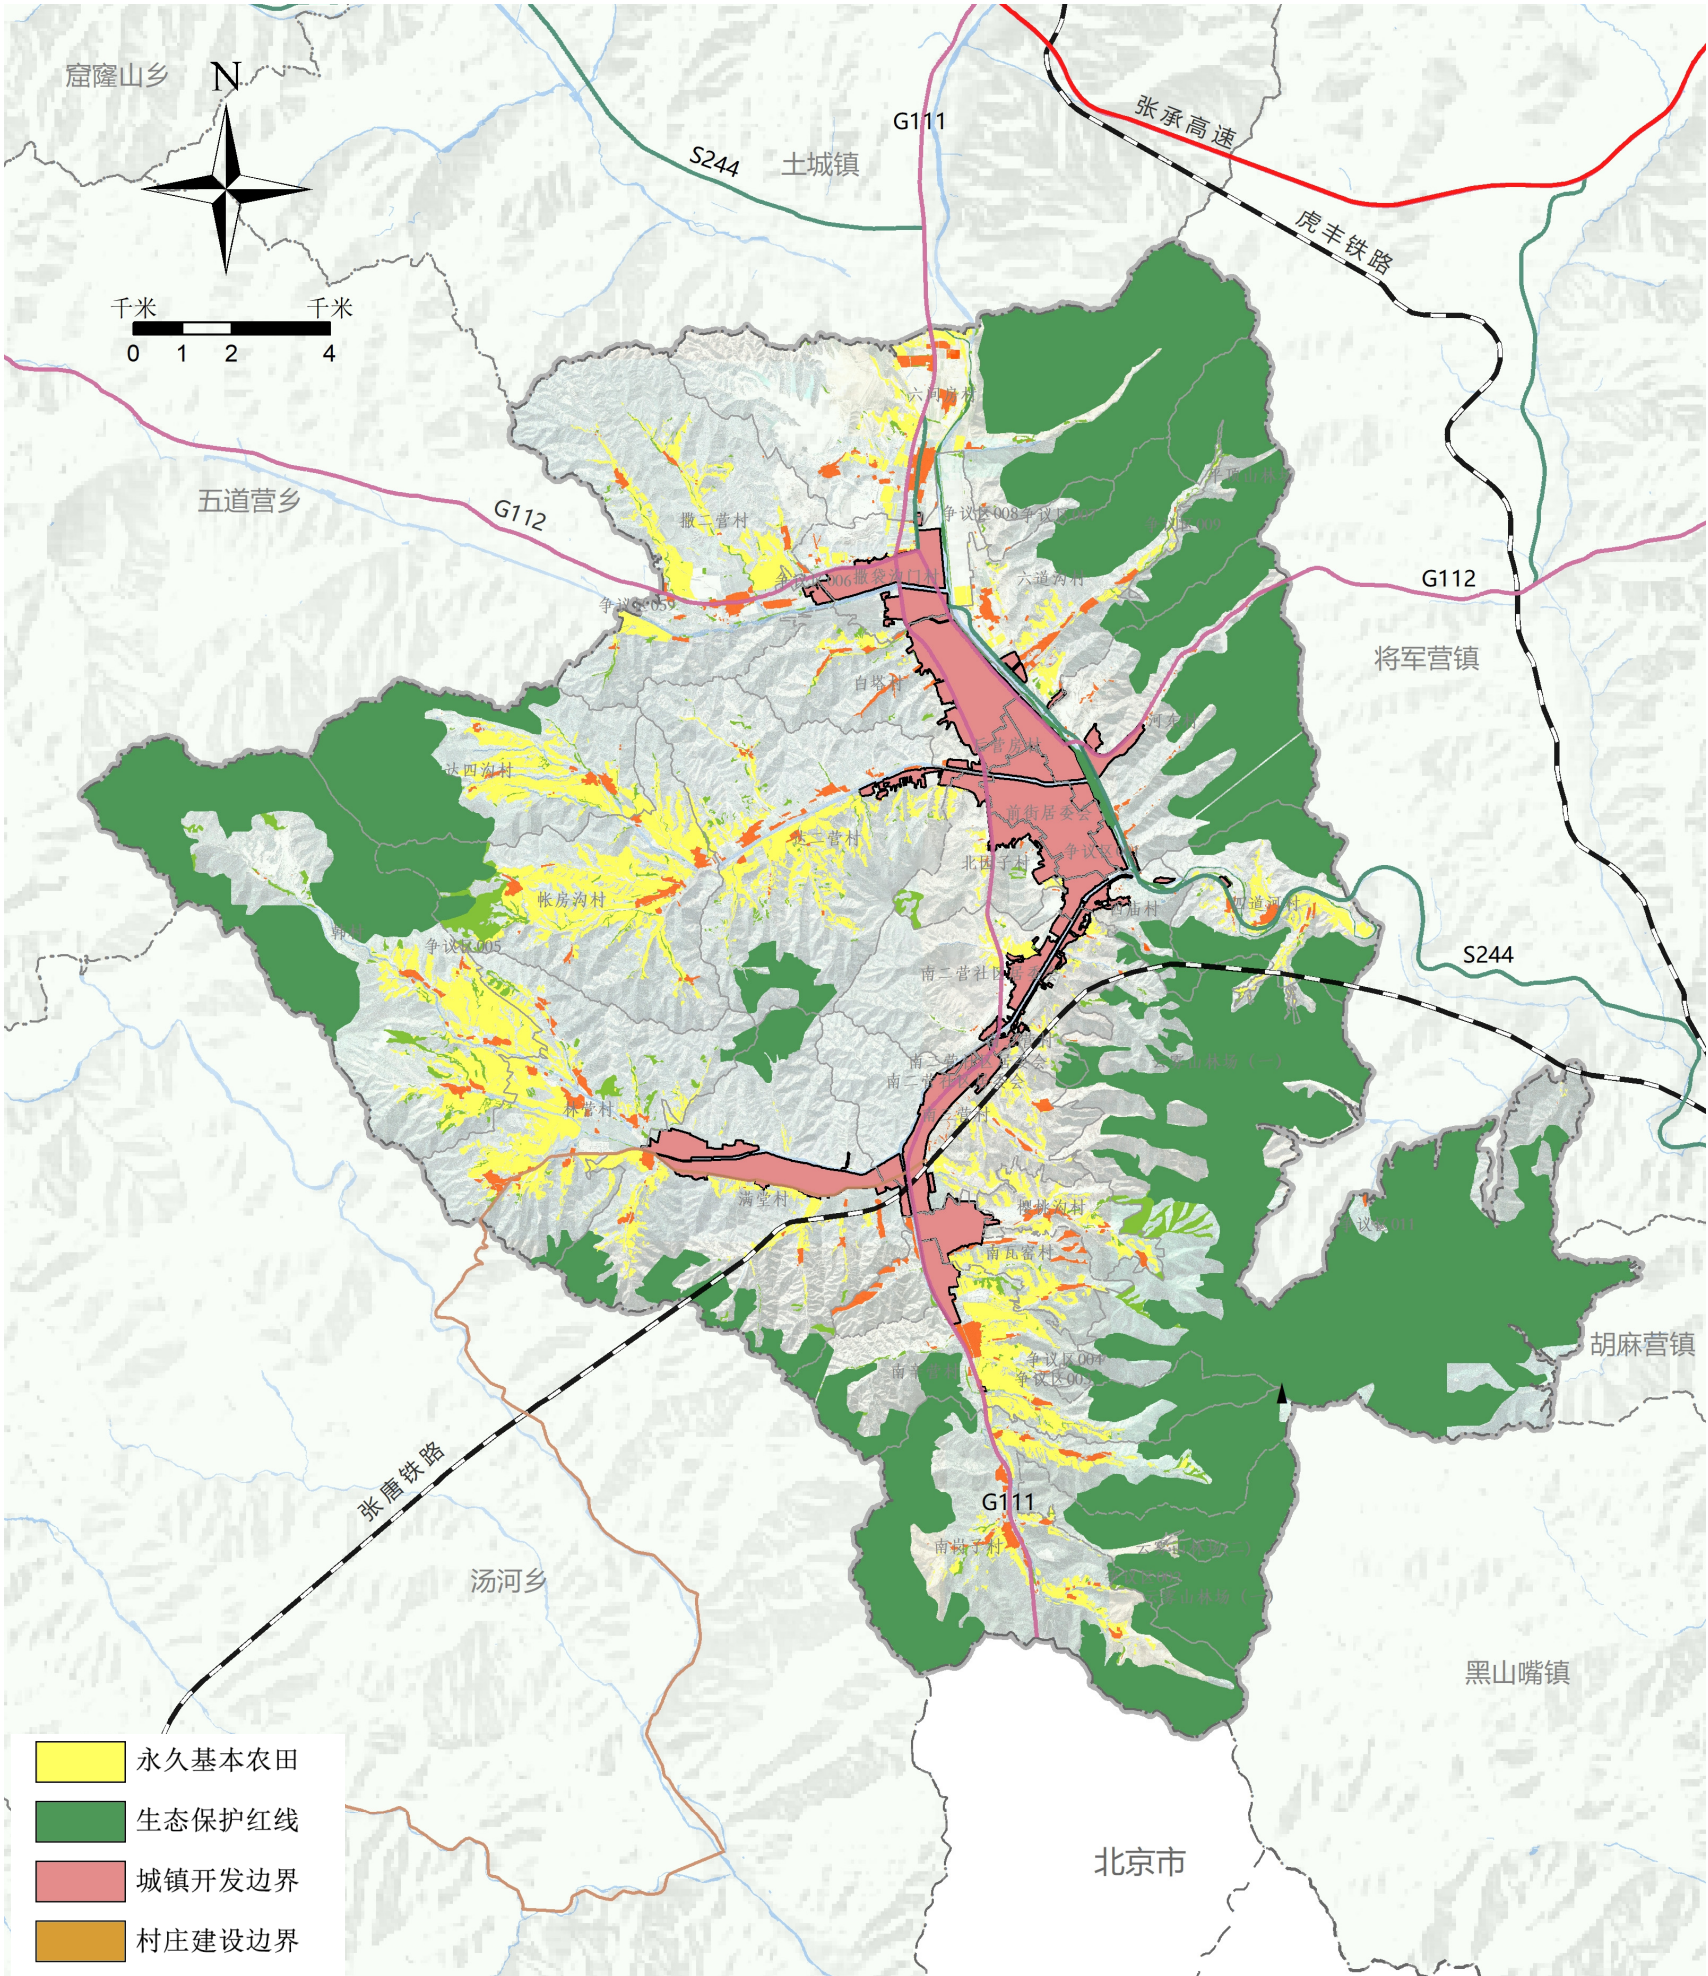

规划构建 “一心一轴三区” 的总体格局

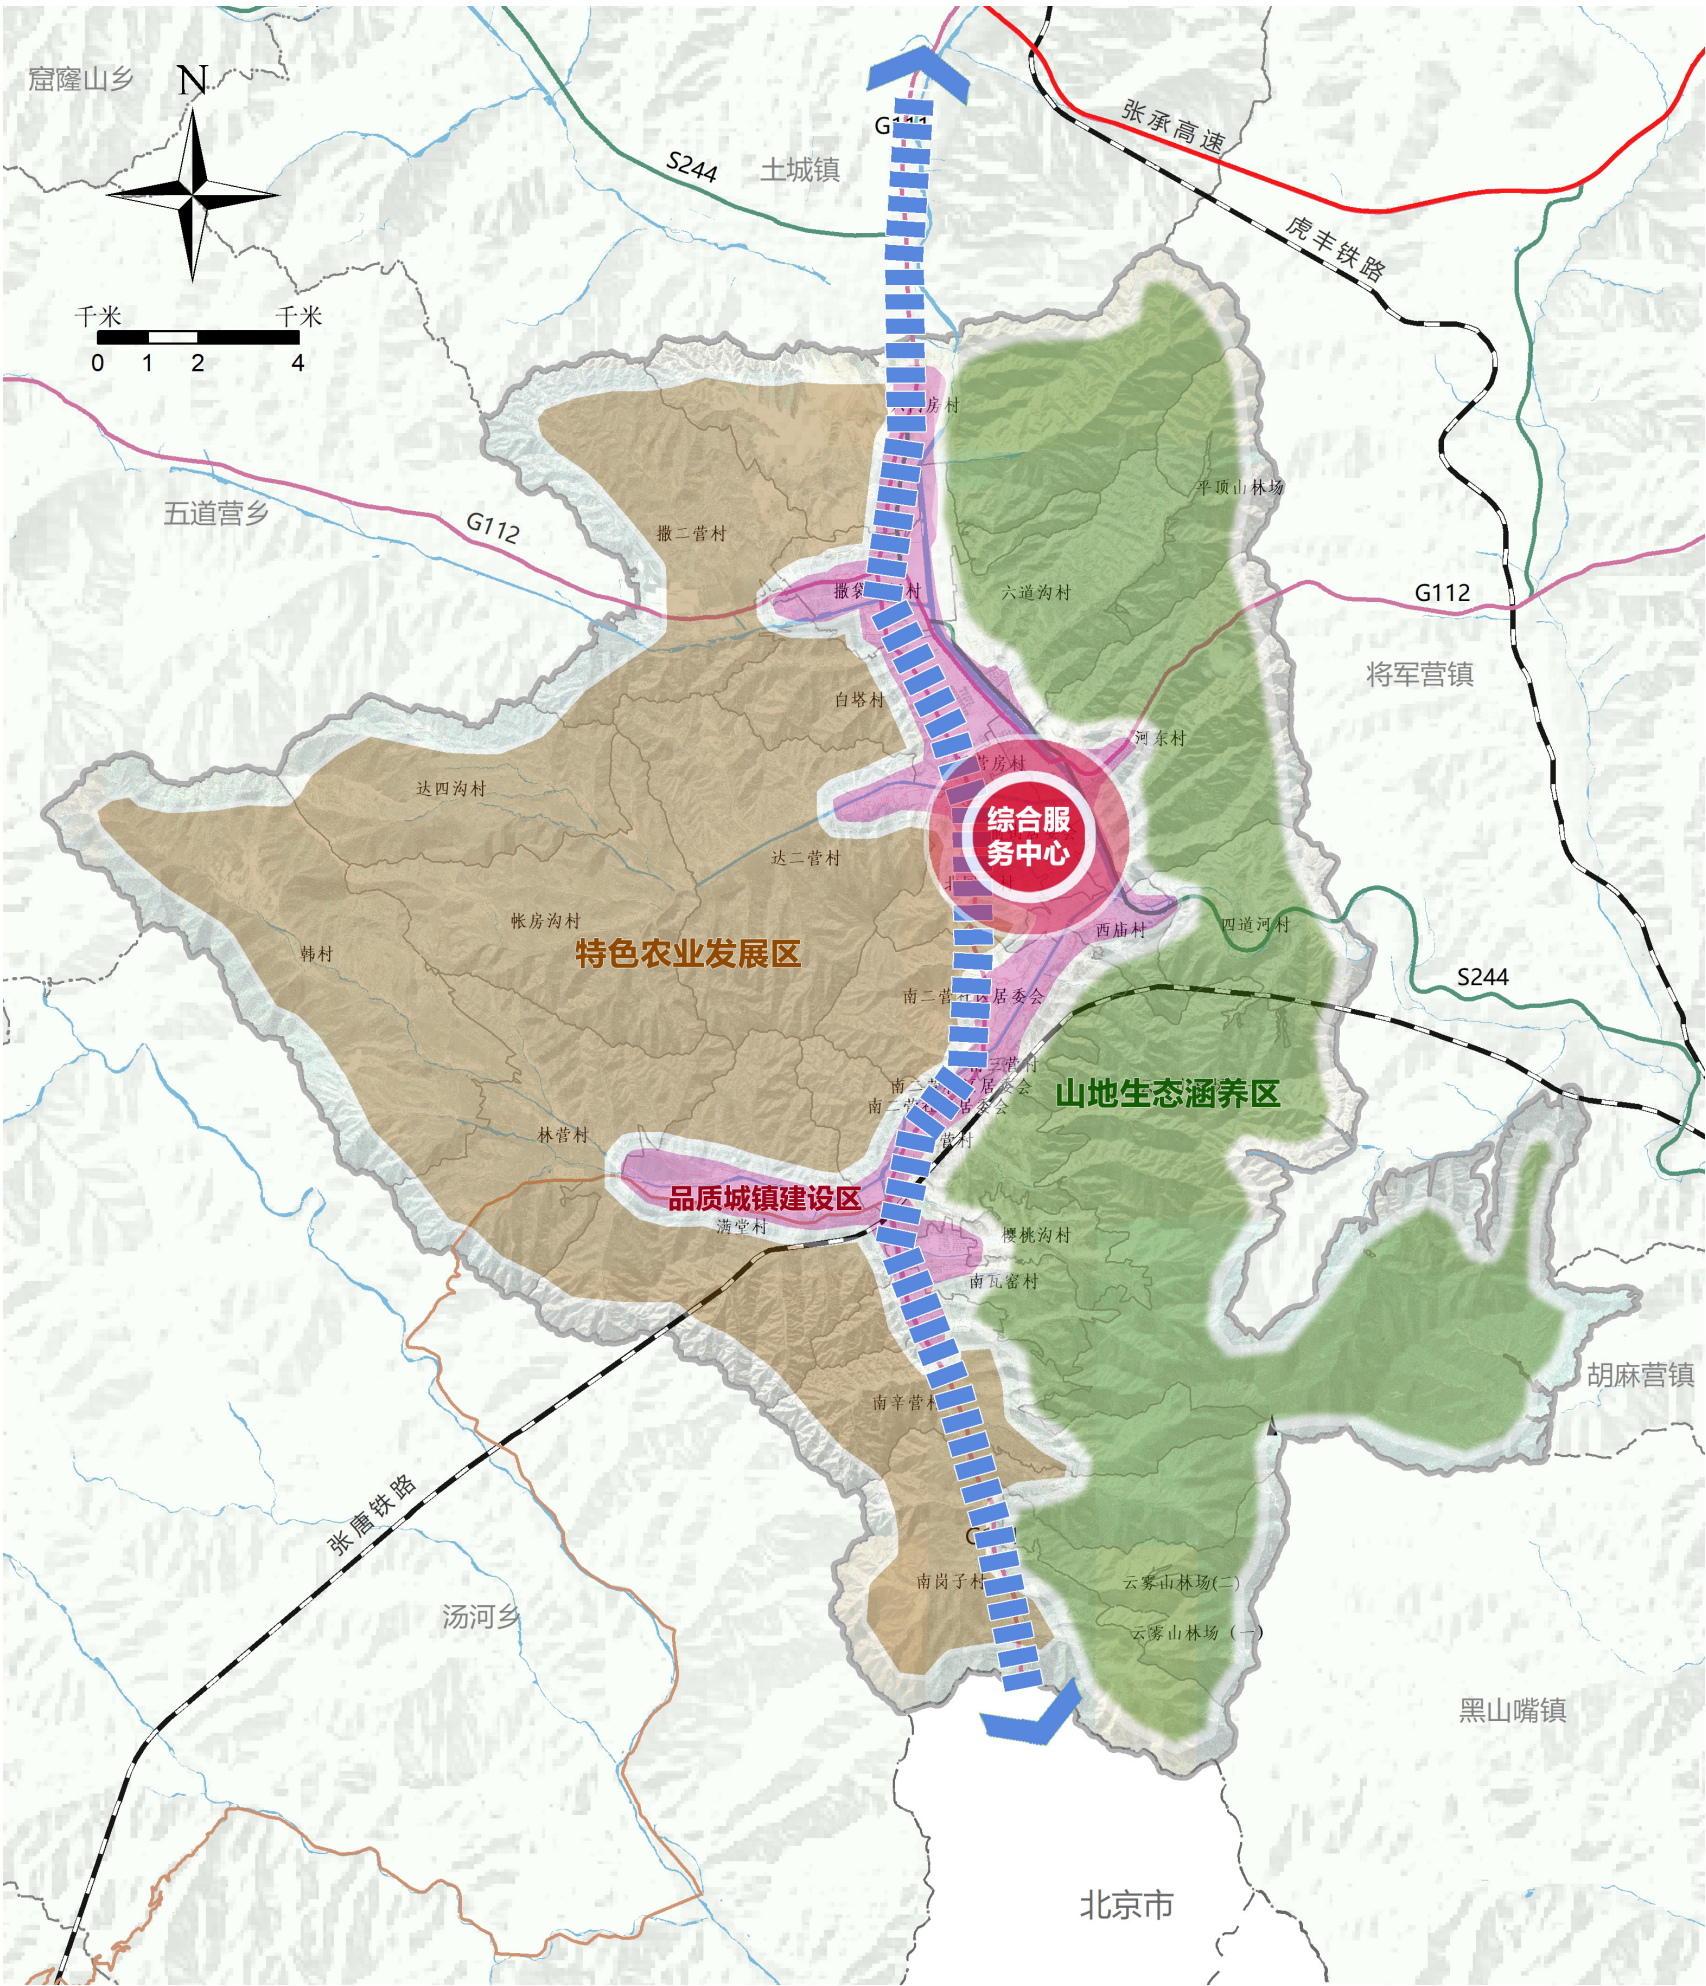

“一心” 指综合服务中心;

“一轴” 指沿G111形成的城镇发展轴;

“三区” 指中部品质城镇建设区、东部山地生态涵养区和西部特色农业发展区。

优化居民点体系

构建中心城区—中心村—基层村三级镇村体系结构

中心城区：城镇开发边界围合区域。涉及涉及大阁镇和新丰路街道下辖行政村和社区

中心村：南岗子村



基层村：除纳入中心城区城镇开发边界村庄和中心村以外的16个村庄为基层村

明确村庄分类

城郊融合类11个：包括白塔村、北园子村、河东村、后营房村、西庙村、撒袋沟门村、林营村、满堂村、南三营村、南瓦窑村、南辛营村

集聚提升类1个：南岗子村

保留改善类9个：包括达二营村、达四沟村、韩村、六间房村、六道沟村、撒二营村、四道河村、帐房沟村、樱桃沟村

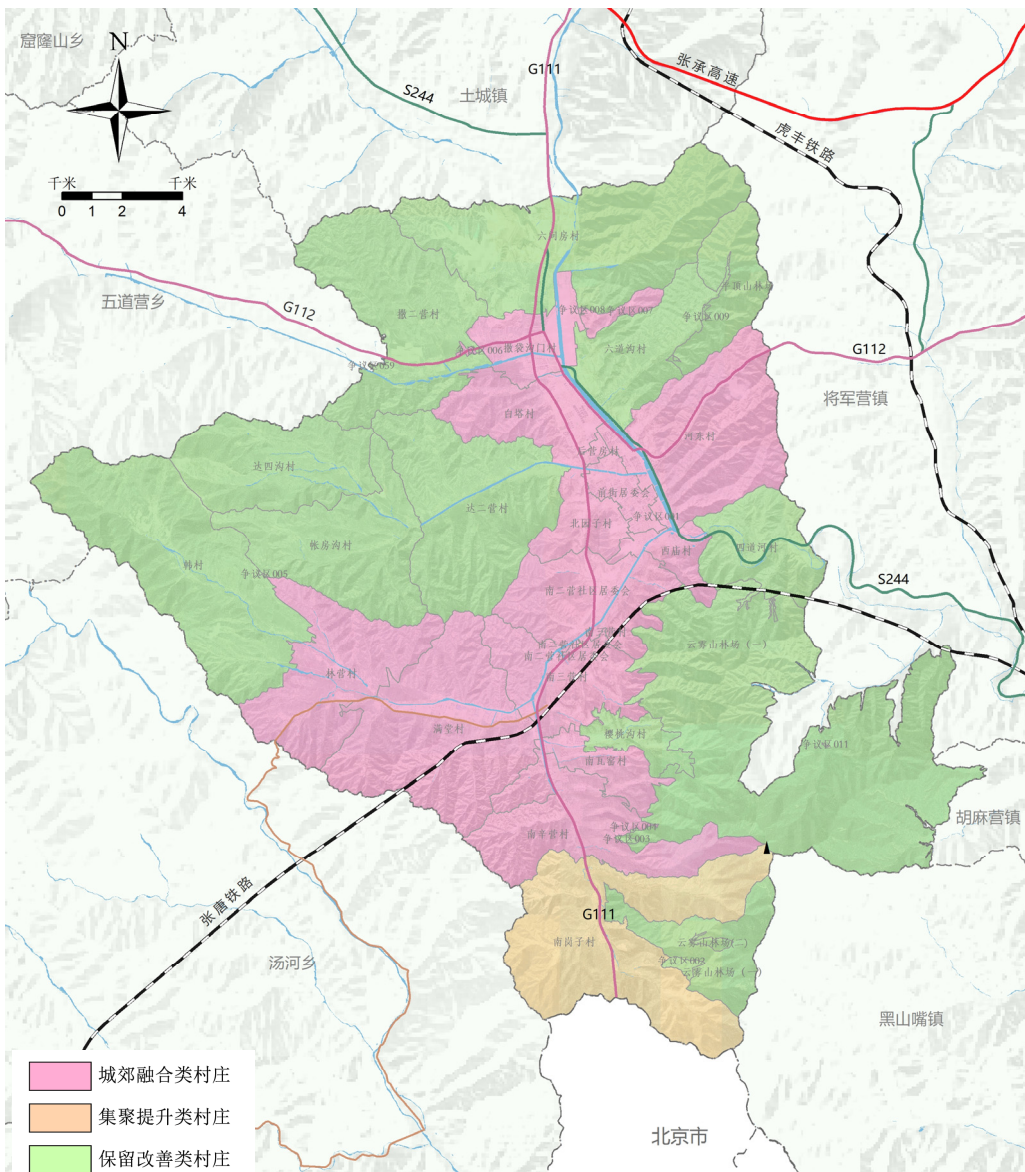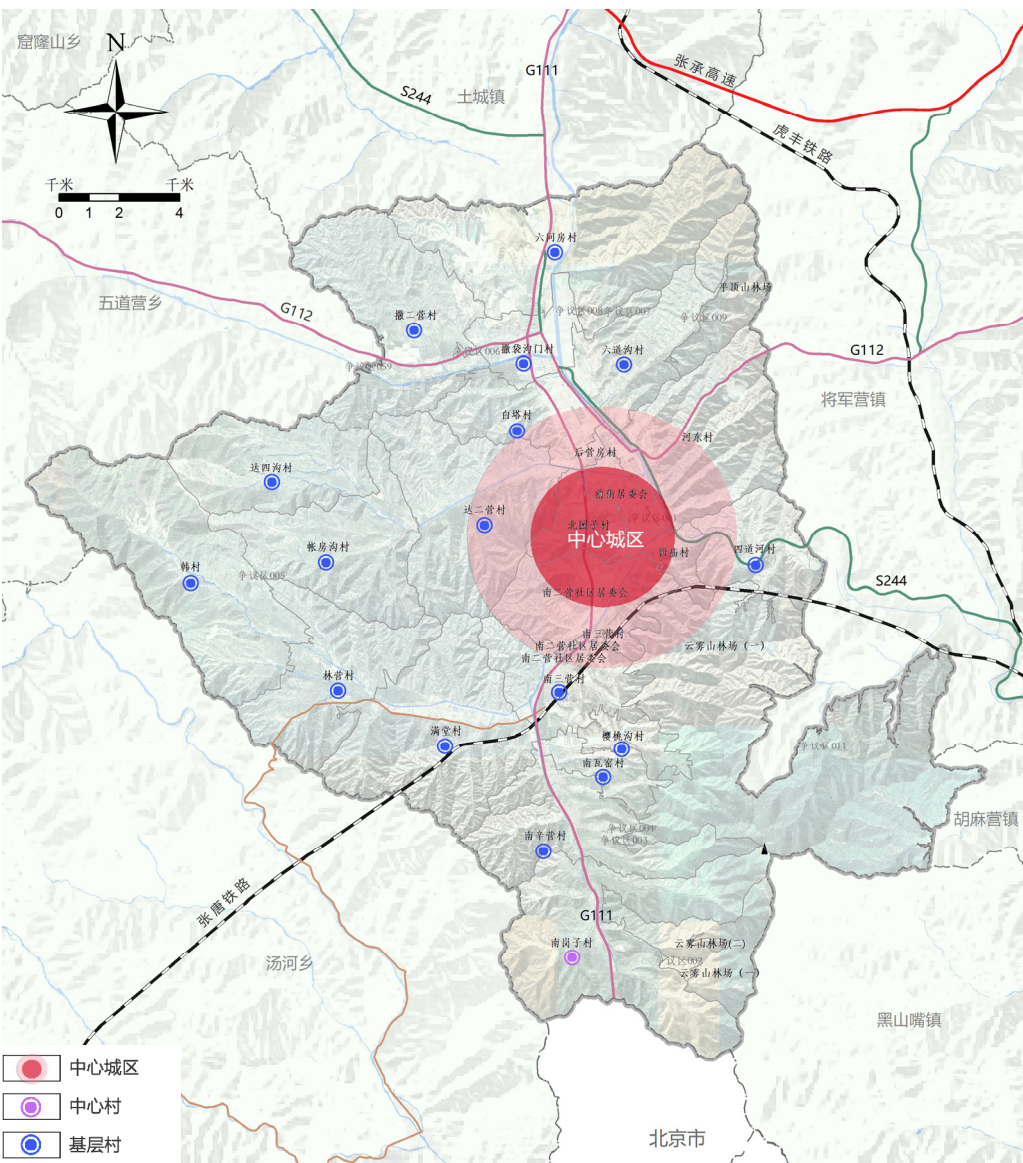


中心城区规划

- 用地布局
- 道路交通
- 公服设施
- 绿地系统


品质提升，引导空间有序布局

- 主城综合组团。以县城现状建成区为基础，有序向北拓展。老城及周边片区主要以综合服务、生活居住功能为主，加快完善达袋沟旱河以北新区各项公共服务设施，建设宜居新区。
- 南部产业组团。以丰宁经济开发区建设为基础，打造装备制造基地、生产服务中心与物流中心，建设产城融合城区。

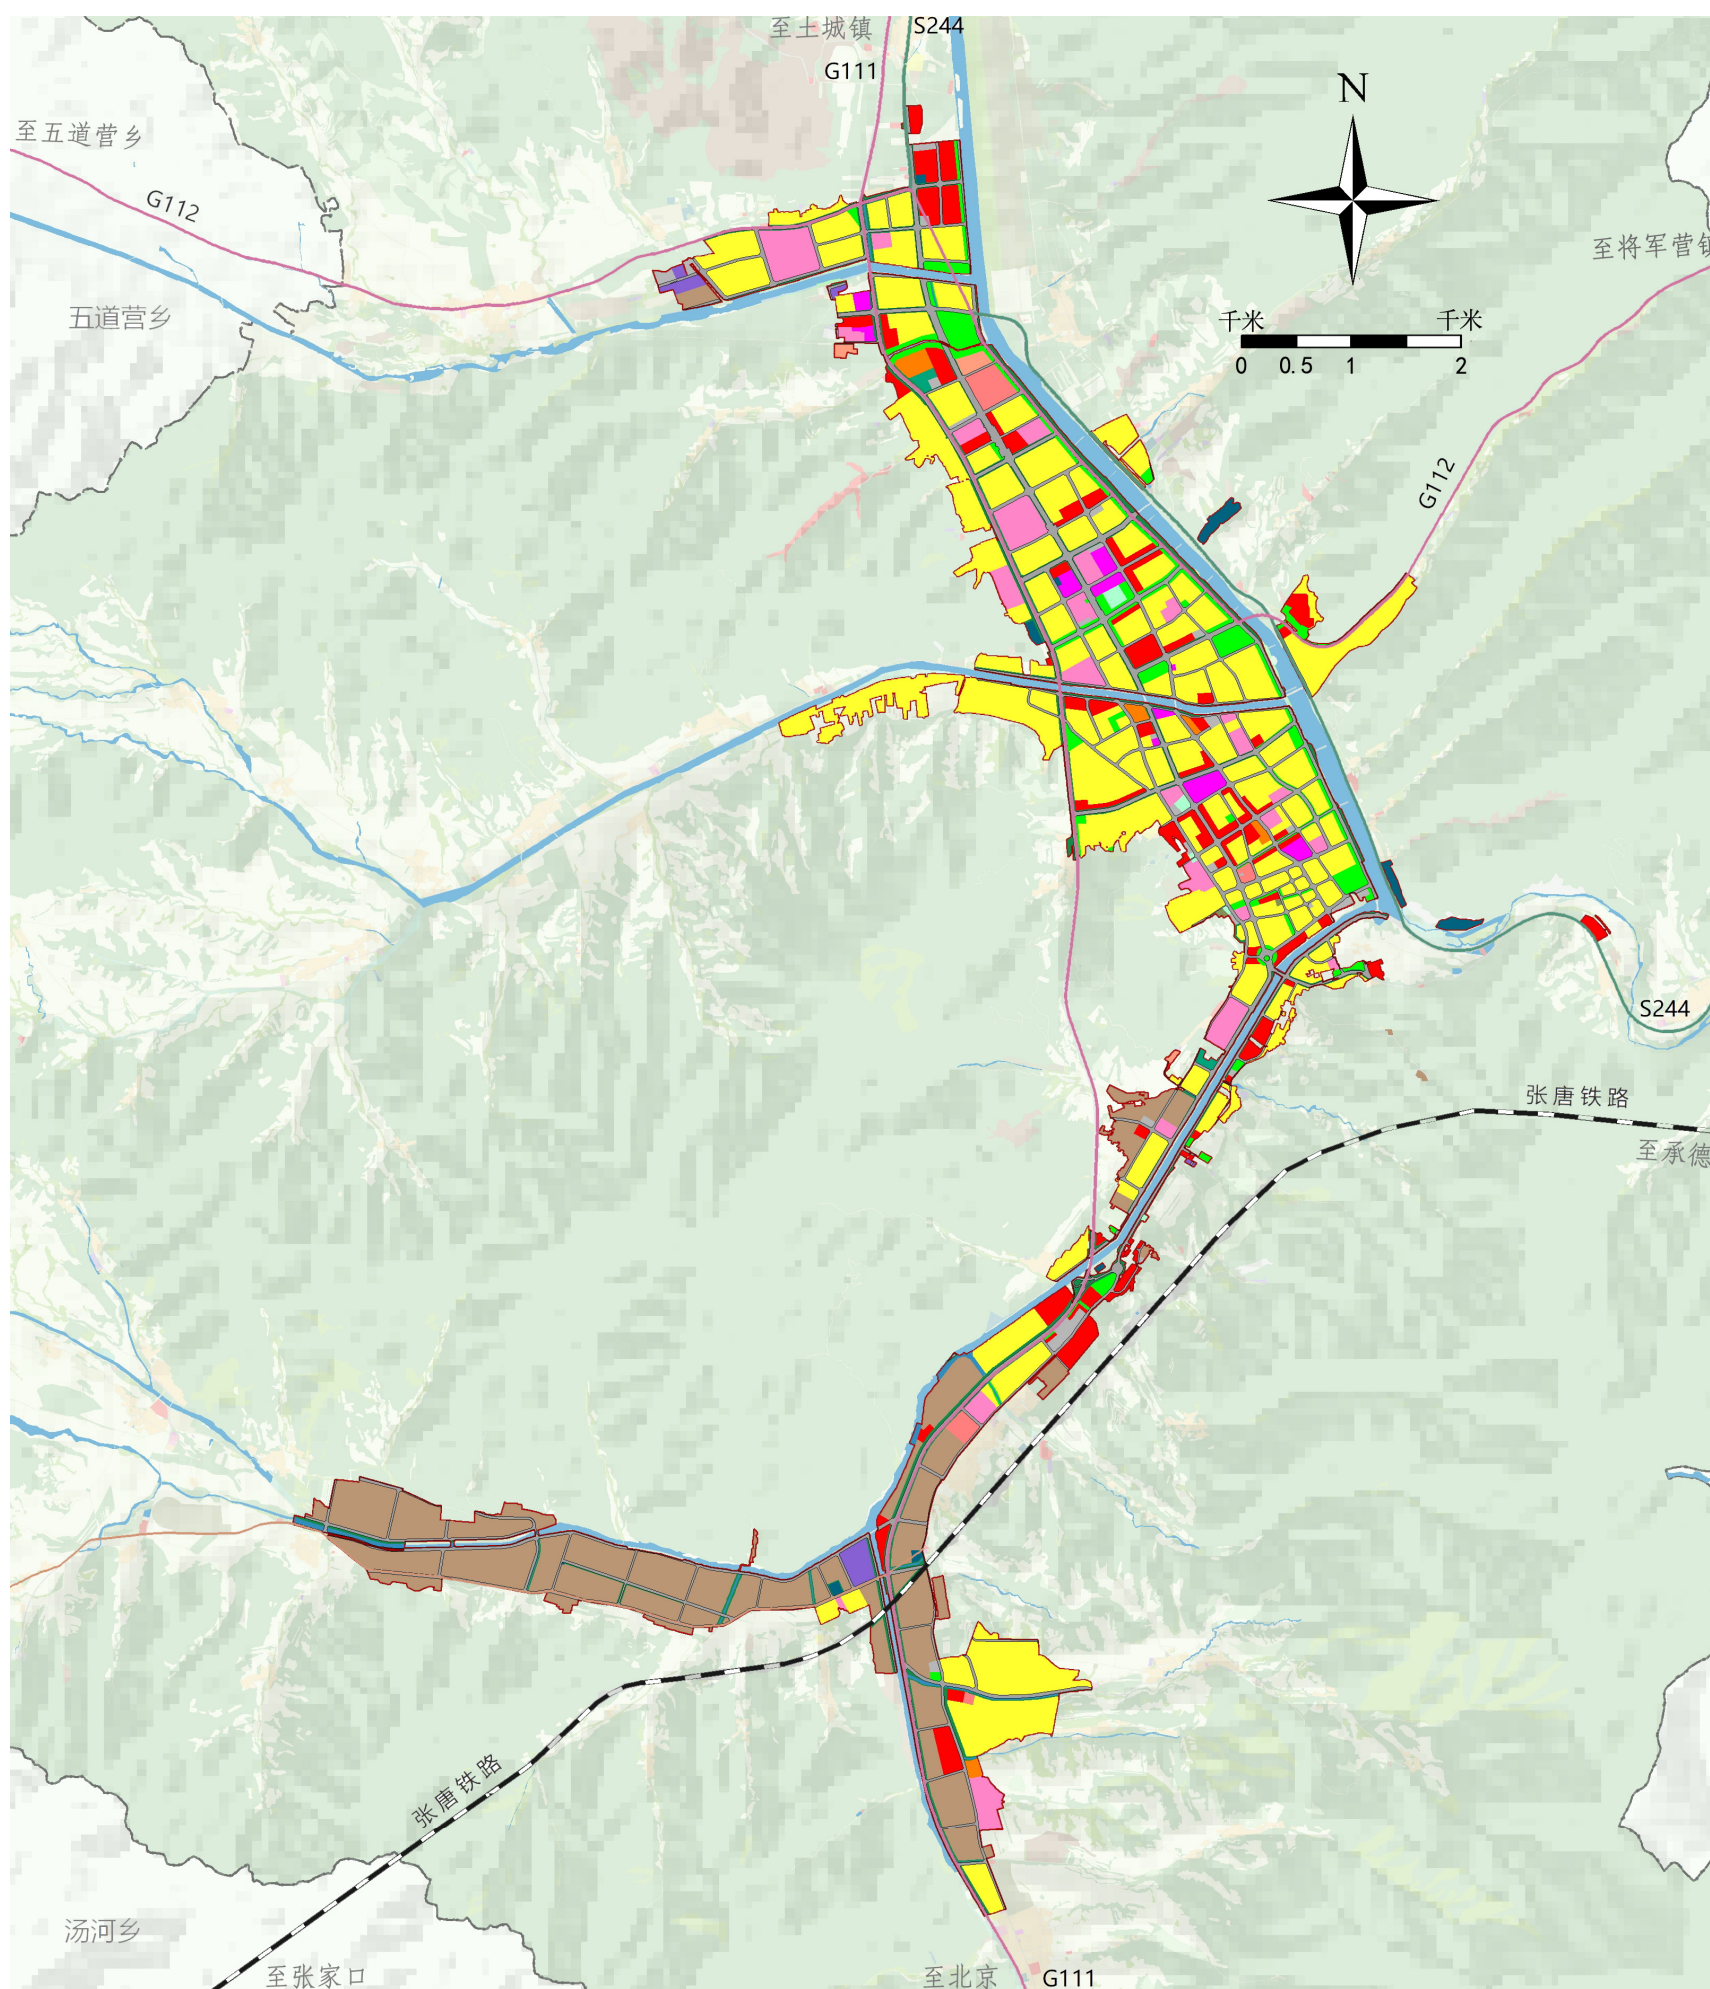


外联内通，打造便捷畅通路网体系

- 规划采用“主干路、次干路、支路”三级路网结构，形成“纵横交织，疏密有序”的主干路网体系。
- 疏通主次干路，畅通组团间交通联系。
- 延续现有城镇肌理，完善支路建设，促进城市微循环。
- 补充道路交通设施，规划多处停车场，满足停车需求。

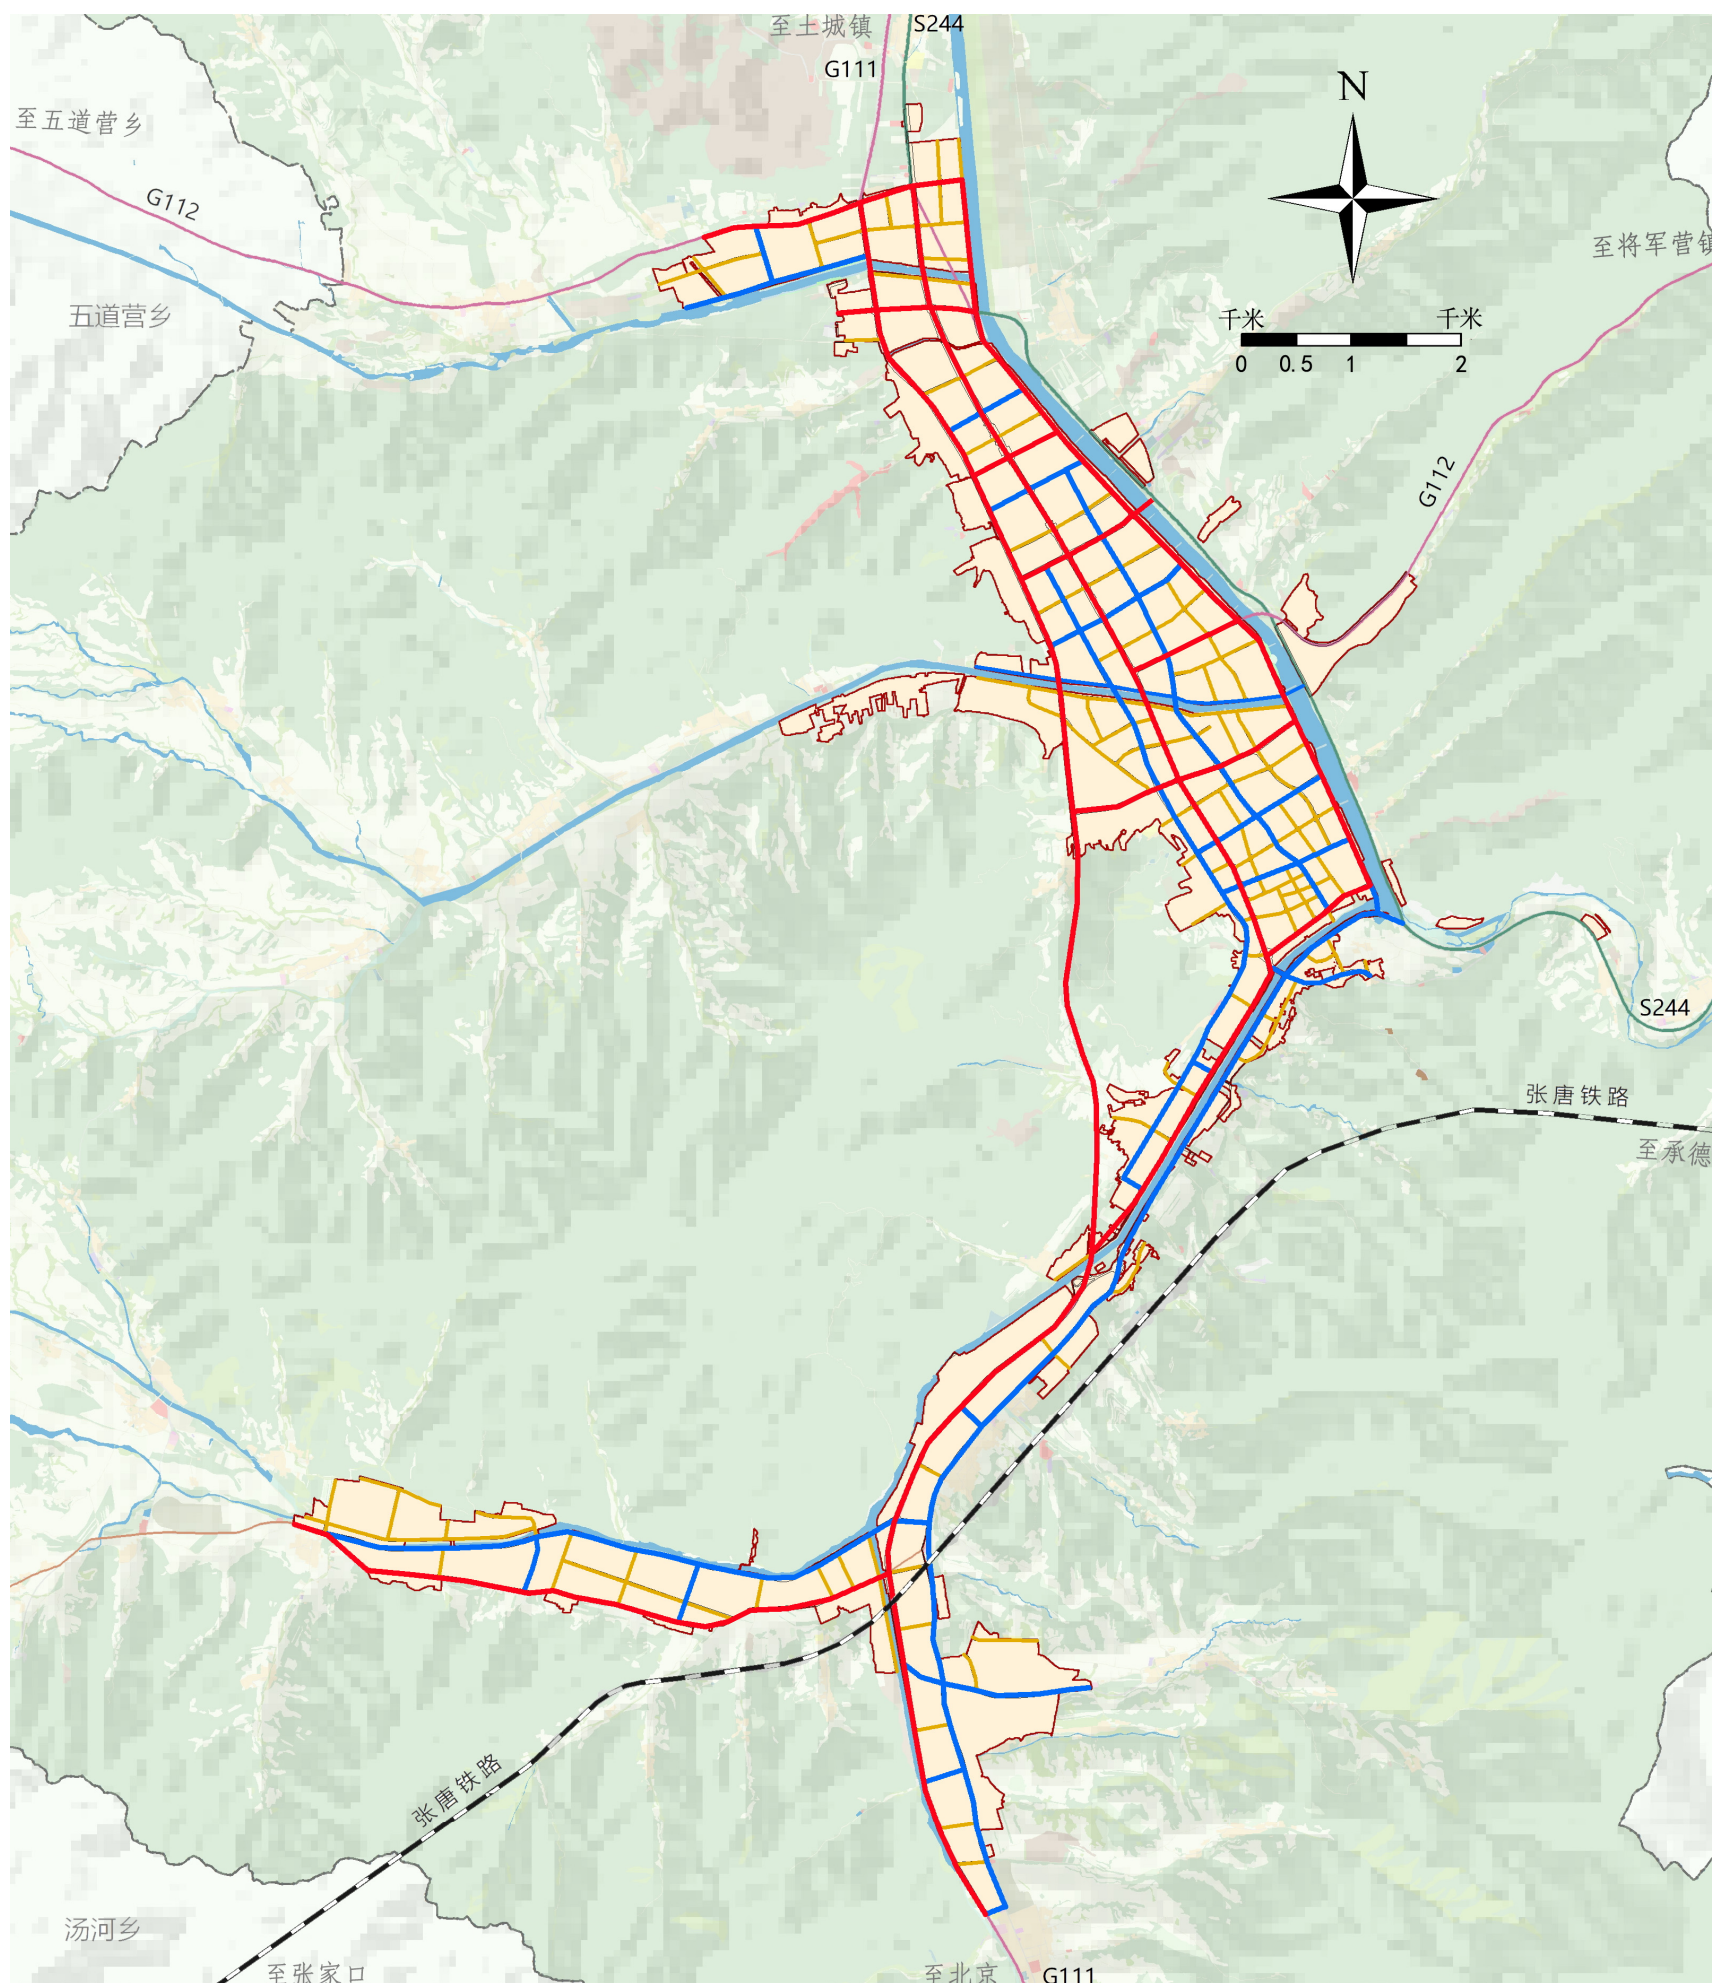

布局均衡，提供优质高效公共服务

- 构建“县级—社区级”两级公共服务中心体系
- 规划1个县级综合服务中心，位于县政府和庆丰商业街周边区域，主要承担行政办公、商业商务、文化休闲等综合服务功能
- 规划6个社区级服务中心，依托社区15分钟生活服务圈的建设，配置教育医疗、文体、康养、社区商业、市政与安全管理等设施

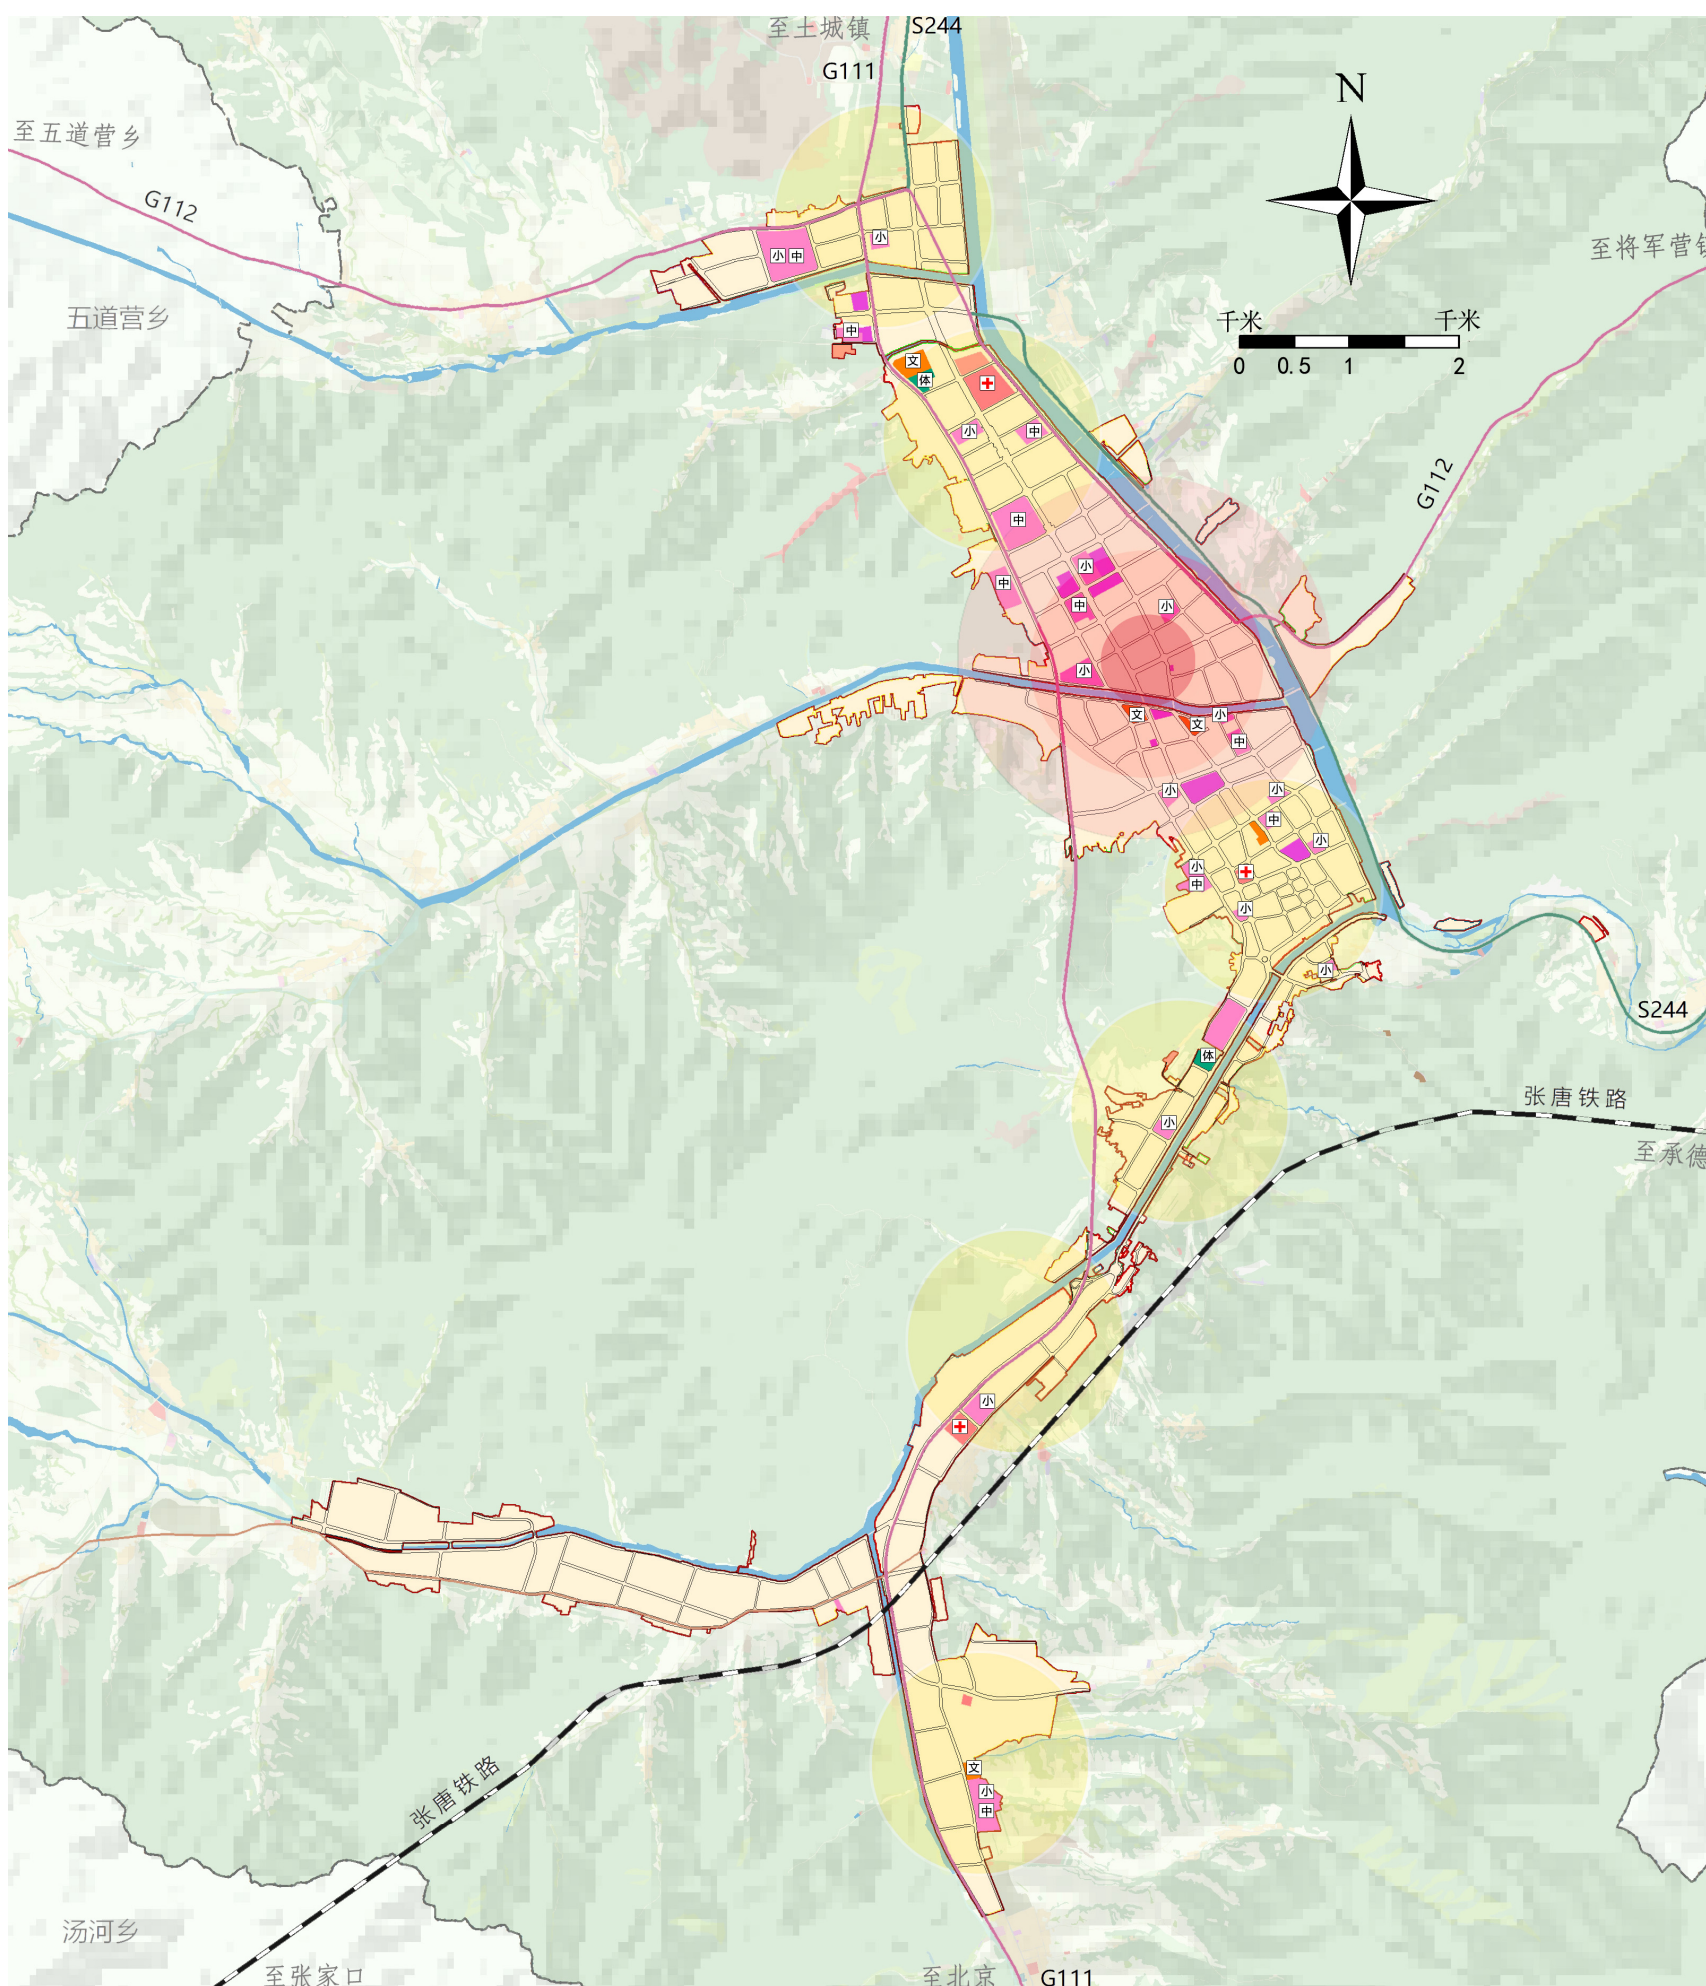

点廊辉映，构建多元共享的蓝绿开敞空间

- “多廊道”：沿潮河及其支流形成滨水绿化廊道，依托国道G111和其他城市主干路带状绿化形成绿化廊道。
- “多节点”：按“300见绿，500米见园”的标准，配置综合公园、专类公园，社区公园，形成多个景观节点。
- 充分利用闲置地、边角地等空间，见缝插绿，布置口袋公园。

